

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน หน้าต่าง ๑๑ ชุด ประตู ๓ ชุด แฉกกันข้างในขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร ฝ้าศูนย์เด็กเล็กขนาด ๒.๒๐ x ๖.๐๐ เมตร ห้องน้ำขนาด ๒.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร ๒ ห้อง รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายจรัส มั่งมี
  - ๖.๒ จ.ส.ท.ธนาวุฒิ จรุงรวมกลาง
  - ๖.๓ นายนิพนธ์ งามภูธร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๗๘๕๐๓/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้อนุมัติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒  
โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล ปริมาณงาน หน้าที่่าง ๑๑ ชุด ประตู ๓ ชุด  
แผงกันข้างในขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร ป้ายศูนย์เด็กขนาด ๒.๒๐ x ๖.๐๐ เมตร ห้องน้ำขนาด ๒.๐๐ x ๒.๖๐  
เมตร ๒ ห้อง (ตามรายละเอียด อบต.นาตาลกำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหก  
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ ปริมาณงาน หน้าที่่าง ๑๓ ชุด ประตู ๓ ชุด  
หลังคา ๓.๓๐ x ๗.๐๐ เมตร ป้ายศูนย์เด็กขนาด ๒.๒๐ x ๖.๐๐ เมตร ห้องน้ำขนาด ๒.๐๐ x ๒.๖๐ เมตร  
๔ ห้อง (ตามรายละเอียด อบต.นาตาลกำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่น  
บาทถ้วน)

อนึ่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการกำหนดราคา  
กลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ตามรายชื่อ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายจรัส มั่งมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. จ.ส.ท.ธนาวุฒิ จงรวมกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายนิพนธ์ งอยภูธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

บัดนี้ คณะกรรมการได้มีการเสนอข้อมูลของการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลและ  
รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคาและได้ถือเป็นราคากลางที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ดำเนินการตามระเบียบ และได้ทำการสำรวจสถานที่ก่อสร้างพร้อมดำเนินการ  
ตามโครงการดังกล่าว พร้อมรายงาน สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายจรัส มั่งมี)


(ลงชื่อ) จ.ส.ท.....กรรมการ  
(ธนาวุฒิ จงรวมกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนิพนธ์ งอยภูธร)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาตาล

- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว  
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าพนักงานพัสดุ  
(นางสาวสุจิตรา คะโยธา)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาตาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร้องรายงานการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการตาม  
ระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตรา เมืองมุงคูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติ


(ลงชื่อ)

  
(นางเพชรรา แก้วดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

  
(นายวรินทร์ ตะประชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
คัดลอก/ตัดแปลง	จากแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
วันที่ประมาณการ	วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน เป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	- ประเภทงานอาคาร	127,830.00	1.3074	167,124.94	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			167,124.94	
	คิดเป็นเงินเพียง			167,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ .....  
ประธานกรรมการ

( นายจำรัส มั่งมี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.ท. ....  
กรรมการ

( ธนาวุฒิ จงรวมกลาง )

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  
กรรมการ

( นายนิพนธ์ งอยภูธร )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  
ผู้เห็นชอบ

( นางเพชรฯ แก้วดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ .....  
ผู้อนุมัติ

( นายวรินทร์ ตะประชุม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

## บัญชีกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล

ปริมาณงาน หน้าต่าง 11 ชุด ประตู 3 ชุด แฉกกันข้างในขนาด 2.50 x 6.00 เมตร

แบบก่อสร้าง-

ป้ายศูนย์เด็กขนาด 2.20 x 6.00 เมตร ห้องน้ำขนาด 2.00 x 2.60 เมตร 2 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562


ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล


ผู้ประมาณการ นายนิพนธ์ จอยภูธร (นายช่างโยธาชำนาญงาน)


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หน้าต่าง บานเลื่อน 0.80x1.00x 2	11.00	ชุด	3,600.00	39,600.00	-	-	39,600.00	
2	ประตูเลื่อน 0.90x2.00x 2	7.20	ตร.ม.	2,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
3	ประตูเลื่อน 0.90x2.00x 1	3.60	ตร.ม.	2,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4	เสา 0.15x0.15x3.5	2.00	ต้น	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	เหล็ก Ø 12 มม.	6.00	เส้น	163.00	978.00	40.00	240.00	1,218.00	
6	เหล็ก Ø 6 มม.	12.00	เส้น	44.00	528.00	10.00	120.00	648.00	
7	คอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,850.00	300.00	300.00	2,150.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	25.00	50.00	-	-	50.00	
9	ประตู PVC 0.70x1.80	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
10	ซักโครกเด็ก	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
11	สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	
12	ฝักบัวพร้อมสาย	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	
13	ท่อส้วม Ø 1.00	8.00	ท่อน	220.00	1,760.00	60.00	480.00	2,240.00	
14	ฝาปิด Ø 1.00	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
15	ท่อ PVC 4"	1.00	ท่อน	843.00	843.00	-	-	843.00	
16	ท่อ PVC ½"	4.00	ท่อน	53.00	212.00	-	-	212.00	
17	ข้อต่อและอุปกรณ์อื่น (ชุดเล็ก)	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
18	กระเบื้องพื้น+ผนัง	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	80.00	1,200.00	4,950.00	
19	กระเบื้องป้าย	13.00	ตร.ม.	800.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
20	อิฐบล็อก	335.00	ก้อน	7.00	2,345.00	-	-	2,345.00	
21	ปูนซีเมนต์	15.00	ถุง	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
22	ทราย	4.00	ลบ.ม.	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
23	เหล็ก C 75x45x15	4.00	ท่อน	342.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
24	อลูซิงค์	13.00	ตร.ม.	125.00	1,625.00	30.00	390.00	2,015.00	
25	สกรู	117.00	ชุด	5.00	585.00	-	-	585.00	
26	เหล็กกล่อง 1"x2"	23.00	ท่อน	228.00	5,244.00	60.00	1,380.00	6,624.00	
27	ตาข่ายเหล็ก 1"x1"	15.00	ตร.ม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	





ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
28	สีกันสนิม ✓	2.00	กระป๋อง	521.00	1,042.00	-	-	1,042.00	
29	ลวดเชื่อม ✓	2.00	กล่อง	180.00	360.00	-	-	360.00	
รวม ตัวอักษร รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		127,830.00	
						ค่า F. 1.3074		167,124.94	
						เป็นเงินทั้งสิ้น		167,124.94	
						คิดเพียง		167,000.00	


ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายจรัส มั่งมี )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... ผู้เห็นชอบ  
( นางเพชร แก้วดี )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล


ลงชื่อ จ.ส.ท. ....  ..... กรรมการ  
(ธนาวุฒิ จงรวมกลาง)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... ผู้อนุมัติ  
(นายวรินทร์ ตะประชุม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายนิพนธ์ งอยจูธร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

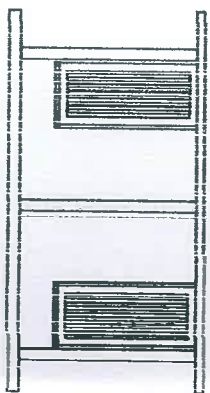


รูปถ่าย 1:100




รูปถ่าย 1:100


4 ชั้นเหล็ก C 75 x 45 x 20 (2.0 มม.)  
แบบสี่ด้าน (รูป)  
หลังงานผนังเสร็จสิ้น

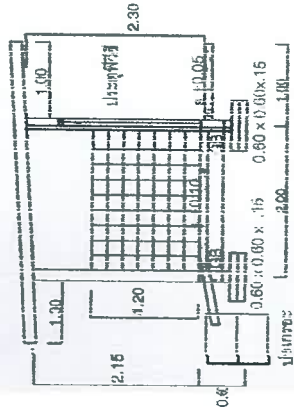


รูปถ่าย 1:100

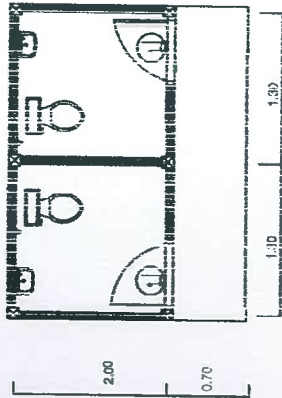

แบบแปลน 1:100

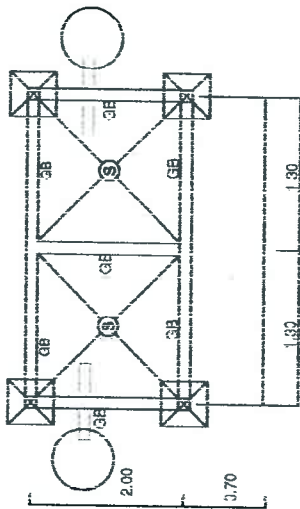


แบบแปลน F,GB 1:120

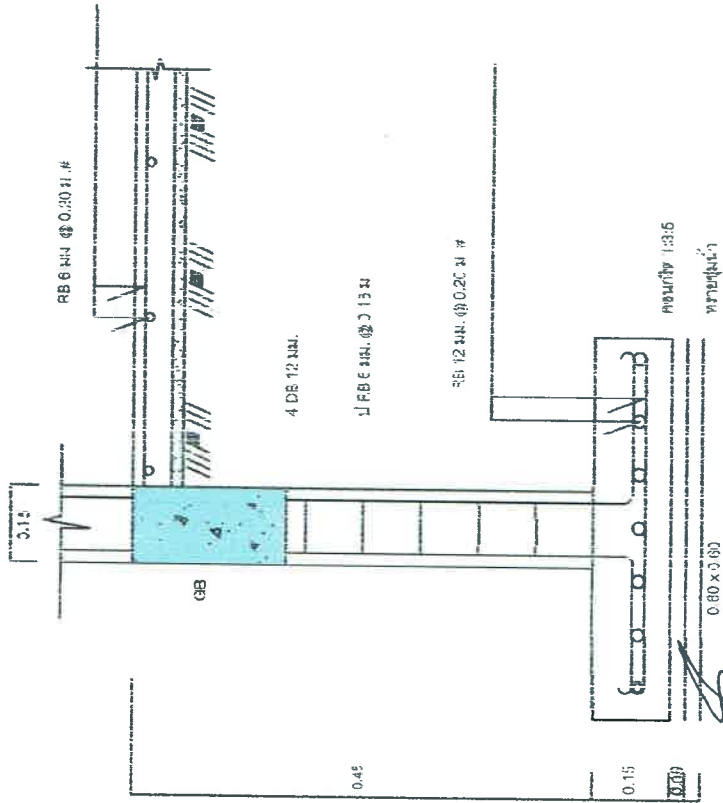


แบบแปลน FT 1:20

Handwritten signature

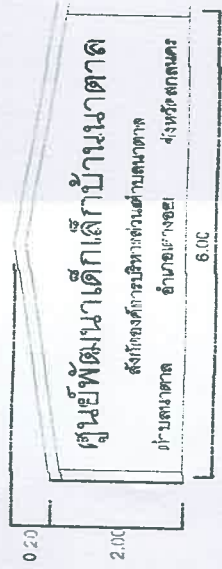


รูปที่ 3 1:100  
หมายเขต ไซต์ที่ ระบุเขียนตามแนวลำดับ

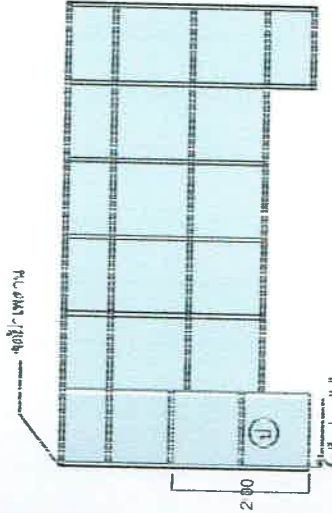


รูปที่ 4 แสดงในข้างใน 1:100


ประตูบานกระจกสีใส (แฉกม)  
กรอบบานอลูมิเนียม



ประตูบานกระจกสีใส (แฉกม)  
กรอบบานอลูมิเนียม



หน้าต่างบานกระจกสีใส  
กรอบบานอลูมิเนียม



*(Handwritten signature)*